



Einflügel-Glastür

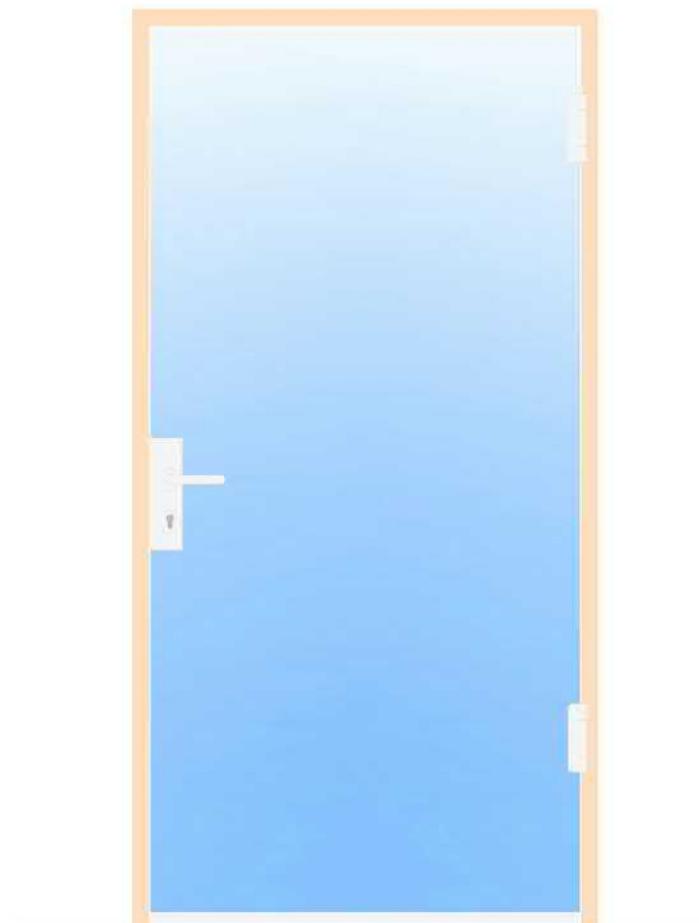

Einflügel-Glastür

Eigenschaften

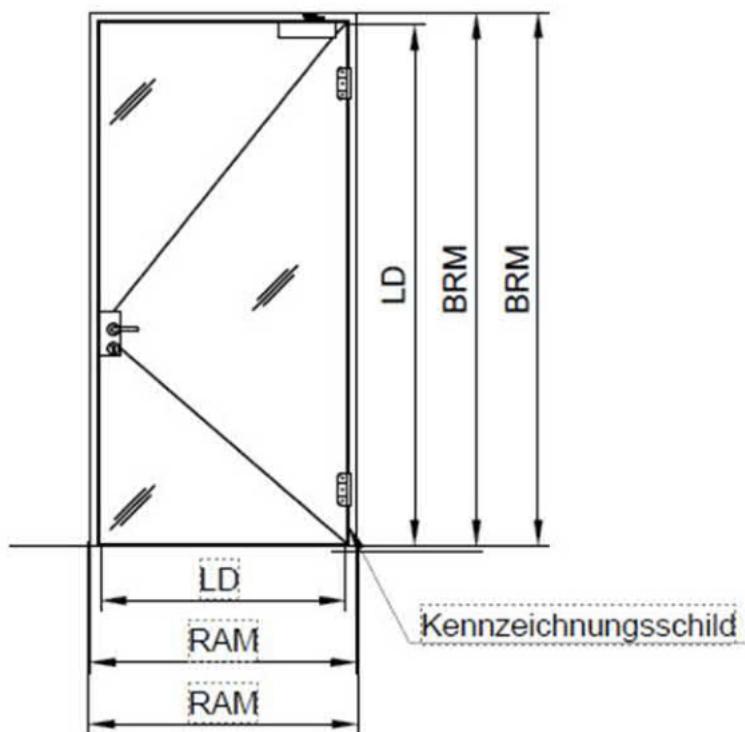

dargestellt: Türflügel DIN rechts
Türflügel DIN links im Spiegelbild

T30-1-RS-Tür
immer mit unterer Bodendichtung ausführen und
bei Wandanschluss immer beidseitig versiegeln

V02-11.12.2025

Einflügel-Glastür

Eigenschaften

1flg. Ganzlasttür

Tür mit Umfassungszarge Holz und Stahl

FSA		Baurichtmaß BRM (mm)		Rahmenaußenmaß RAM (mm)		licher Durchgang LD (mm)	
		Breite B von / bis	Höhe H von / bis	Breite B von / bis	Höhe H von / bis	Breite B von / bis	Höhe H von / bis
Umfassungs- zarge Holz	T 30-1-FSA	573-1328	1727-2562	615-1520	1748-2658	493-1248	1687-2522
Umfassungs- zarge Stahl	T 30-1-FSA T 30-1-RS-FSA	563 - 1318	1722-2557	589-1404	1727-2562	544-1186	1685-2520

Tür mit Blockzarge

FSA		Baurichtmaß BRM (mm)		Rahmenaußenmaß RAM (mm)		licher Durchgang LD (mm)			
		Breite B von / bis	Höhe H von / bis	Breite B von / bis	Höhe H von / bis	Breite B von / bis	Höhe H von / bis		
T 30-1-FSA	T 30-1-RS-FSA	625-1560	1753-2678	615-1550	1748-2673	495-1250	1688-2523		
T 30-1-(RS)-FSA mit Oberteil			≤ 3505		≤ 3500				
T 30-1-(RS)-FSA mit 1 Seitenteil	≤ 2560	1753-2678	≤ 2550	1748-2673	≤ 3500				
T 30-1-(RS)-FSA mit 2 Seitenteil	≤ 3510		≤ 3500						
T 30-1-(RS)-FSA mit Oberteil und 1 Seitenteil	≤ 2560	≤ 3505	≤ 2550	≤ 3500	≤ 3500				
T 30-1-(RS)-FSA mit Oberteil und 1 Seitenteil	≤ 3510		≤ 3500						