



Zweiflügel-Glastür

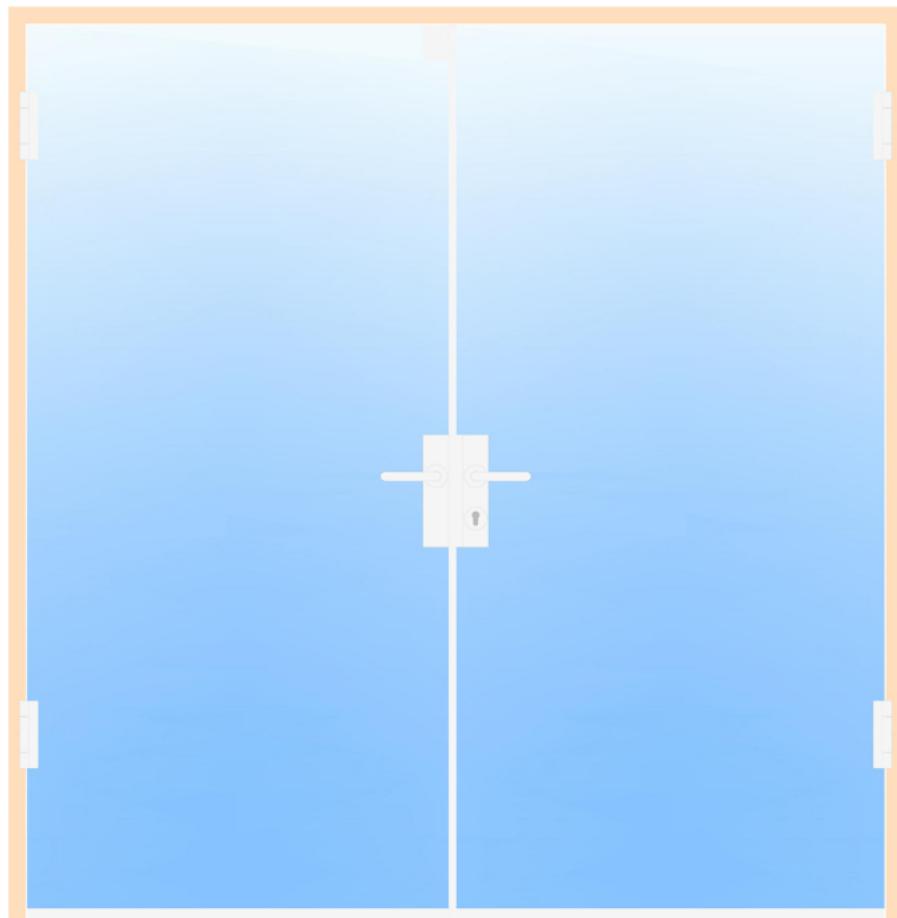

Zweiflügel-Glastür

Eigenschaften

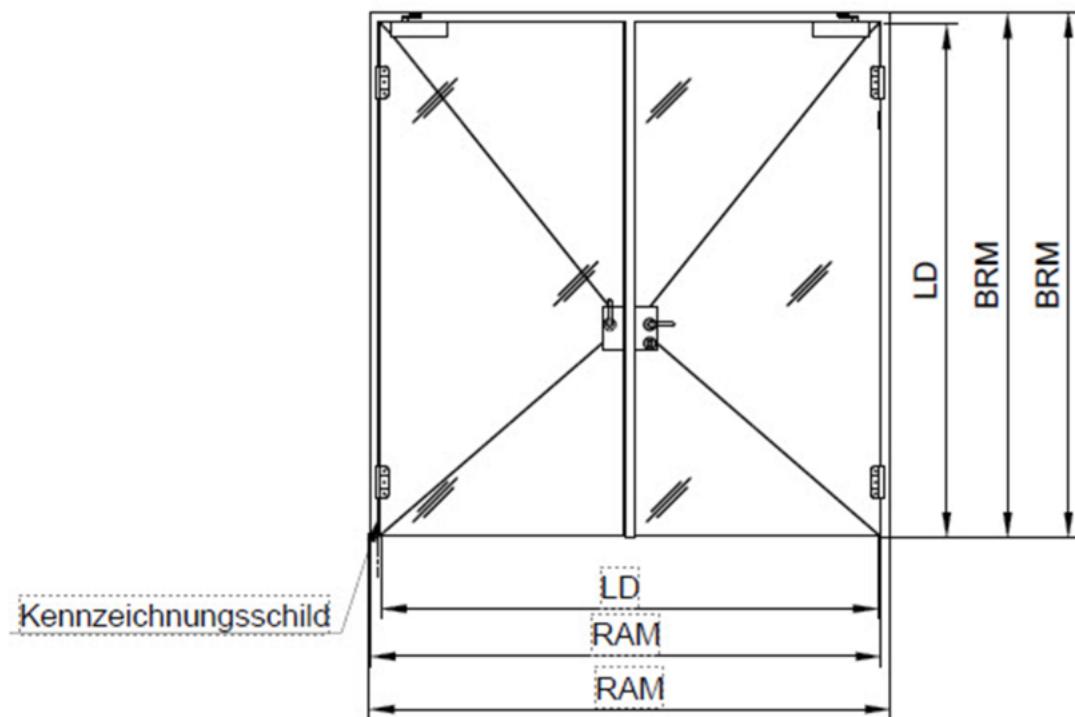

dargestellt: Gangflügel DIN rechts
Gangflügel DIN links im Spiegelbild

T30-2-RS-Tür
immer mit unterer Bodendichtung ausführen und
bei Wandanschluss immer beidseitig versiegeln

Zweiflügel-Glastür

Eigenschaften

2flg. Ganzglastür

Tür mit Umfassungszarge Holz und Stahl

FSA		Baurichtmaß BRM (mm)		Rahmenaußenmaß RAM (mm)		licher Durchgang LD (mm)		Gangflügel- breite
		Breite B von / bis	Höhe H von / bis	Breite B von / bis	Höhe H von / bis	Breite B von / bis	Höhe H von / bis	
Umfassungs- zarge Holz	T 30-2-FSA	1098-2608	1727-2562	1140-2800	1748-2658	1016-2526	1687-2522	517-1272
Umfassungs- zarge Stahl	T 30-2-FSA T 30-2-RS-FSA	1375-2500	1722-2557	1112-2682	1727-2562	1292-2436	1685-2520	

Tür mit Blockzarge

FSA		Baurichtmaß BRM (mm)		Rahmenaußenmaß RAM (mm)		licher Durchgang LD (mm)		Gangflügel- breite
		Breite B von / bis	Höhe H von / bis	Breite B von / bis	Höhe H von / bis	Breite B von / bis	Höhe H von / bis	
T 30-2-FSA T 30-2-RS-FSA	1148-2838	1753-2678	1138-2828	1748-2673	≤ 3500	1018-2528	1688-2523	517-1272
T 30-2-(RS)-FSA mit Oberteil		≤ 3505		≤ 3500				
T 30-2-(RS)-FSA mit 1 Seitenteil	≤ 3510	1753-2678	≤ 3500	1748-2673	≤ 4500	1018-2528	1688-2523	517-1272
T 30-2-(RS)-FSA mit 2 Seitenteil	≤ 4510		≤ 4500	1748-2673				
T 30-2-(RS)-FSA mit Oberteil und 1 Seitenteil	≤ 3510	≤ 3505	≤ 3500	≤ 3500	≤ 4500	1018-2528	1688-2523	517-1272
T 30-2-(RS)-FSA mit Oberteil und 2 Seitenteil	≤ 4510		≤ 4500					