

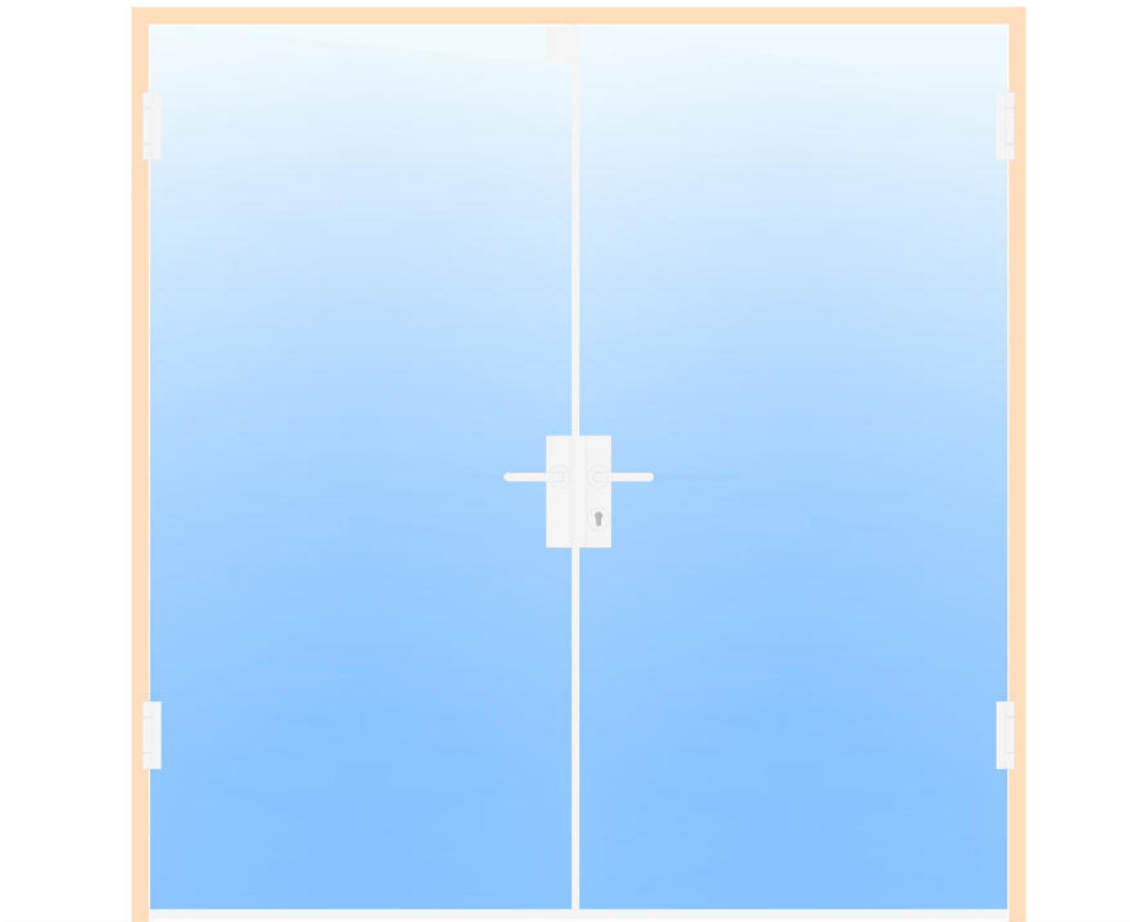


Zweiflügel-Glastür

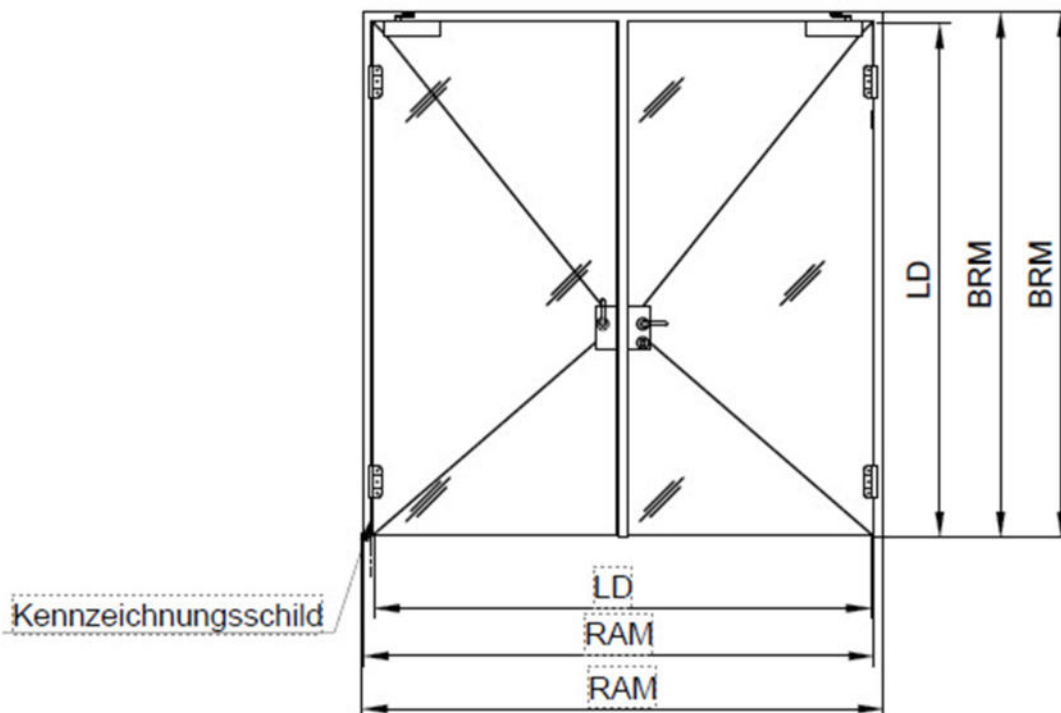

Zweiflügel-Glastür

Eigenschaften

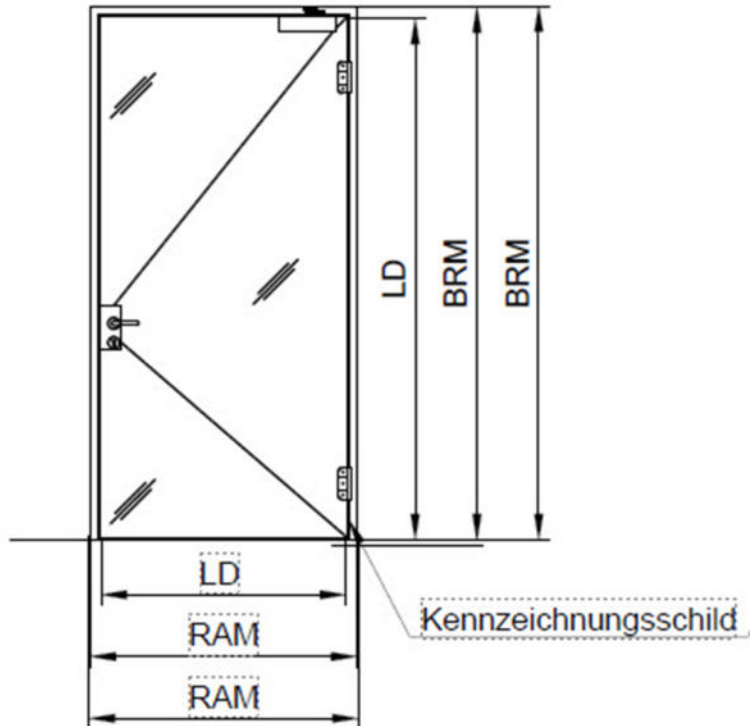

dargestellt: Gangflügel DIN links
Gangflügel DIN rechts im Spiegelbild

T30-1-RS-Tür und T30-2-RS-Tür
immer mit unterer Bodendichtung ausführen und
bei Wandanschluss immer beidseitig versiegeln

Zweiflügel-Glastür

Eigenschaften

Tür mit Umfassungszarge Holz und Stahl

FSA		Baurichtmaß BRM (mm)		Rahmenaußenmaß RAM (mm)		lichter Durchgang LD (mm)		Gangflügelbreite
		Breite B von/bis	Höhe H von/bis	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	
Umfassungszarge Holz	T 30-1-FSA	573-1328	1727-2562	615-1520	1748-2658	493-1248	1687-2522	-
	T 30-2-FSA	1098-2608		1140-2800		1016-2526		517-1272
Umfassungszarge Stahl	T 30-1-FSA	563-1318	1722-2557	589-1404	1727-2562	544-1186	1685-2520	-
	T 30-1-RS-FSA							1112-2682
	T 30-2-FSA T 30-2-RS-FSA	1375-2500						

Tür mit Blockzarge

FSA		Baurichtmaß BRM (mm)		Rahmenaußenmaß RAM (mm)		lichter Durchgang LD (mm)		Gangflügelbreite
		Breite B von/bis	Höhe H von/bis	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	Breite B von/bis	Höhe H von/bis	
T 30-1-FSA T 30-1-RS-FSA		625-1560	1753-2678	615-1550	1748-2673	495-1250	1688-2523	---
T 30-1-(RS-)FSA mit Oberteil			≤ 3505					
T 30-1-(RS-)FSA mit 1 Seitenteil		≤ 2560	1753-2678	≤ 2550	1748-2673			
T 30-1-(RS-)FSA mit 2 Seitenteilen		≤ 3510		≤ 3500				
T 30-1-(RS-)FSA mit Oberteil und 1 Seitenteil		≤ 2560	≤ 3505	≤ 2550	≤ 3500			
T 30-1-(RS-)FSA mit Oberteil und 2 Seitenteilen		≤ 3510	≤ 3500	≤ 3500	≤ 3500			
T 30-2-FSA T 30-2-RS-FSA		1148-2838	1753-2678	1138-2828	1748-2673	1018-2528	1688-2523	517-1272
T 30-2-(RS-)FSA mit Oberteil			≤ 3505					
T 30-2-(RS-)FSA mit 1 Seitenteil		≤ 3510	1753-2678	≤ 3500	1748-2673			
T 30-2-(RS-)FSA mit 2 Seitenteilen		≤ 4510		≤ 4500				
T 30-2-(RS-)FSA mit Oberteil und 1 Seitenteil		≤ 3510	≤ 3505	≤ 3500	≤ 3500			
T 30-2-(RS-)FSA mit Oberteil und 2 Seitenteilen		≤ 4510	≤ 4500	≤ 4500	≤ 3500			